ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	K1
widok okna od zewnątrz	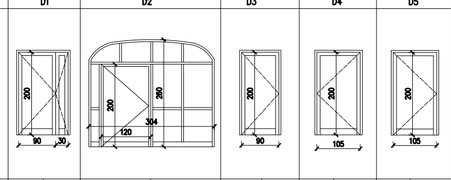																				
kierunek otwierania	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
Ilość sztuk	– 1	– 1	3 1	– 1	1 –	2 –	– 1	1 3	3 5	2 1	1 –	– 1	– 1	– 1	2 1	1 –	2 1	2 1	1	1 –	1 –
razem Ilość sztuk	1	1	4	1	1	2	1	4	8	3	1	1	1	1	3	–	3	3	1	1	1
wymiar w świetle otworu SxW [mm]	1300x2050	–	1000x2050	1150x2050	1000x2050	–		1000x2050	1000x2050	900x2050	1000x2050	1200x2050	1150x2050	1150x2050	1000x2050	1700x2050	1000x2050	1000x2050	1100x2050	900x2050	–
wymiar skrzydła SxW [mm]	900+300x2000	1200x2000	900x2000	1050x2000	900x2000	900x2000		900x2000	900x2000	800x2000	900x2000	1150x2000	1050x2000	1050x2000	900x2000	1600x2000	900x2000	900x2000	1000x2000	800x2000	1300x1300
uwagi	drzwi EI60,aluminiowe z samodomykaczem skrzydło 90cm– szkło bezpieczne skrzydło 30cm– panel okleina drewnopodob.	drzwi w ściance przesziklonej, w konstr. aluminiowej, z samodomykaczem szklenie szkłem bezpiecznym okleina drewnopodobna drzwi z podcięciem wentylacyjnym	drzwi aluminiowe z samodomykaczem szklenie szkłem bezpiecznym,mlecznym okleina drewnopodobna drzwi z podcięciem wentylacyjnym zamek patentowy	drzwi aluminiowe z samodomykaczem szklenie szkłem bezpiecznym,mlecznym okleina drewnopodobna drzwi z podcięciem wentylacyjnym zamek patentowy	drzwi EI60,aluminiowe okleina drewnopodob. panel	drzwi w ściance przesziklonej, w konstr. aluminiowej szklenie szkłem bezpiecznym okleina drewnopodobna drzwi z podcięciem wentylacyjnym zamek patentowy	drzwi w ściance przesziklonej, w konstr. aluminiowej, z samodomykaczem szklenie szkłem bezpiecznym okleina drewnopodobna drzwi z podcięciem wentylacyjnym zamek patentowy	drzwi z płyt HDF gładkie w kolorze ścian ościeżnica ukryta bezprzylgowa drzwi z podcięciem wentylacyjnym zamek patentowy	drzwi z płyt HDF gładkie okleiny drewnopod. ościeżnica ukryta bezprzylgowa drzwi z podcięciem wentylacyjnym zamek łazienkowy	drzwi z płyt HDF gładkie w kolorze ścian drzwi z podcięciem wentylacyjnym zamek łazienkowy	drzwi EI60,aluminiowe z samodomykaczem szkło bezpieczne mleczne zamek patentowy	drzwi aluminiowe szklenie szkłem bezpiecznym,mlecznym okleina drewnopodobna drzwi z podcięciem wentylacyjnym zamek patentowy	drzwi aluminiowe szklenie szkłem bezpiecznym,mlecznym okleina drewnopodobna drzwi z podcięciem wentylacyjnym zamek patentowy	drzwi aluminiowe z samodomykaczem szklenie szkłem bezpiecznym,mlecznym okleina drewnopodobna	drzwi z płyt HDF gładkie okleiny drewnopod. drzwi z podcięciem wentylacyjnym zamek patentowy	drzwi aluminiowe szklenie szkłem bezpiecznym,mlecznym okleina drewnopodobna drzwi z podcięciem wentylacyjnym zamek patentowy	drzwi stalowe gładkie malowane proszkowo, szare drzwi z podcięciem wentylacyjnym	drzwi EI30,aluminiowe z samodomykaczem panel, szare	drzwi EI30,aluminiowe panel, szare zamek patentowy	drzwi z płyt HDF gładkie w kolorze ścian ościeżnica zamek patentowy	krata stalowa z prętów pionowych malowana proszkowo zamek patentowy montowana na schodach wewnętrznych

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

OZNACZENIE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	010	011	012
widok okna od zewnątrz												
kierunek otwierania	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
Ilość sztuk	3	2	3	1	3	1	5	1	1	2	24	3
razem Ilość sztuk	3	2	3	1	3	1	5	1	1	2	24	3
wymiar w świetle otworu SxW [mm]	2390x2100–2350	3160x2000–2700	1050x1350	900x1350	1050x1450	850x1450	1000x1450	1400x2150–2050	1570x1450	1110x1550	1110x1550	100x1200
wymiar orientacyjny ościeżnicy SxW [mm]	2340x2050–2300	2340x2050–2300	1000x1300	850x1300	1000x1400	800x1400	950x1400	1350x2100–2000	1520x1400	1100x1500	1100x1500	950x1150
uwagi	klamka jednostronnie z zamkiem ramiaki kolor biały, szyby zespol. trzykomorowe	klamka jednostronnie z zamkiem ramiaki kolor biały, szyby zespol. trzykomorowe						EI60,klamka jednostron. z zamkiem, ramiaki kolor biały, szyby zespol. trzykomorowe	EI60,klamka jednostron. z zamkiem, ramiaki kolor biały, szyby zespol. trzykomorowe	EI60,klamka jednostron. z zamkiem, ramiaki kolor biały, szyby zespol. trzykomorowe	klamka jednostron. z zamkiem, ramiaki kolor biały, szyby zespol. trzykomorowe dna okna nieotwieralne	klamka jednostron. z zamkiem, ramiaki kolor biały, szyby zespol.trzykomorowe nieotwieralne

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

OZNACZENIE	DZ1	DZ2	DZ3	DZ4	DZ5	DZ6
widok okna od zewnątrz	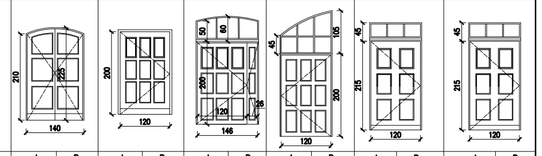					
kierunek otwierania	L P	L P	L P	L P	L P	L P
Ilość sztuk	1	1 –	1	– 1	1 –	1 –
razem Ilość sztuk	1	1 –	1	– 1	1 –	1 –
wymiar w świetle otworu SxW [mm]	1500x2200–2300	1300x2050	1560x2000+550–650	1300x2000+500–1100	1300x2150+500	1300x2150+500
wymiar orientacyjny ościeżnicy SxW [mm]	1400x2100–2250	1200x2000	1460x2000+500–600	1200x2000+450–1050	1200x2150+450	1200x2150+450
uwagi	drzwi drewniane z samodomykaczem kolor ciemnobrązowy zamek patentowy	drzwi drewniane z samodomykaczem kolor ciemnobrązowy zamek patentowy górny rząd płycin szklenie szyby zespol.trzykomor.	drzwi drewniane z samodomykaczem kolor ciemnobrązowy zamek patentowy górny rząd płycin i nadświetle, szyby zespol.trzykomor.	drzwi drewniane z samodomykaczem kolor ciemnobrązowy zamek patentowy górny rząd płycin i nadświetle, szyby zespol.trzykomor.	EI30, drzwi drewniane z samodomykaczem kolor ciemnobrązowy zamek patentowy górny rząd płycin i nadświetle, szyby zespol.trzykomor.	EI60, drzwi drewniane z samodomykaczem kolor ciemnobrązowy zamek patentowy górny rząd płycin i nadświetle, szyby zespol.trzykomor.

WYMIARY WSZYSTKICH DRZWI I OKIEN NALEZY SPRAWDZIĆ PRZED ZAMÓWIENIEM NA BUDOWIE !

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ BUDYNEK GOSPODARCZY

OZNACZENIE	DZ7	DZ8	BG1
widok okna od zewnątrz			
kierunek otwierania	L P	L P	L P
Ilość sztuk	– 1	– 1	2
razem Ilość sztuk	– 1	– 1	2
wymiar w świetle otworu SxW [mm]	1200x2000+300	1100x2000+450–650	2900x2350–3150
wymiar orientacyjny ościeżnicy SxW [mm]	1100x2000+250	1000x2000+400+600	2800x2300–3100
uwagi	drzwi drewniane z samodomykaczem kolor ciemnobrązowy zamek patentowy nadświetle, szyby zespol.trzykomor.	drzwi drewniane z samodomykaczem kolor ciemnobrązowy zamek patentowy nadświetle, szyby zespol.trzykomor.	drzwi drewniane kolor ciemnobrązowy zamek patentowy

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ BUDYNEK GOSP.

OZNACZENIE	O13		O14	
widok okna od zewnątrz				
kierunek otwierania	L	P	L	P
Ilość sztuk	2	1	–	1
razem Ilość sztuk	3		1	
wymiar w świetle otworu SxW [mm]	1000x950		500x500	
wymiar orientacyjny ościeżnicy SxW [mm]	950x900		400x400	
uwagi				

BUP BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH
KRZYSZTOF WOŹNIAKOWSKI
Karczowiska 58; 59-307 Raszówka
http://www.buprojekt.pl tel.: 76 840 13 19 / 604 414 730
e-mail: buprojekt@post.pl fax.: 76 744 27 97

OBIEKT:	Budynek usługowy - świetlica wiejska wraz z pomieszczeniami administracyjnymi oraz budynek gospodarczy
LOKALIZACJA:	Jędrzychowice 78 ,gm. Zgorzelec, dz.nr 619/1, 601/1, 342/5
TYTUŁ:	Zestawieine stolarki okiennej i drzwiowej

OPRACOWAŁ	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Funkcja	Podpis	Data
	mgr inż. arch. Marek Soszyński	30/84/Lw	spec. architekt.	projektant		10.08.2021
	mgr inż. arch. Małgorzata Szczerbińska		spec. architekt.	asyst. projektanta		10.08.2021
	mgr inż. arch. Dorota Zieniuk	114/DSOKK/2017	spec. architekt.	sprawdzający		10.08.2021

Format: A3 | Skala: 1:150 | Nr rysunku: UGZ 02 03 01 27